
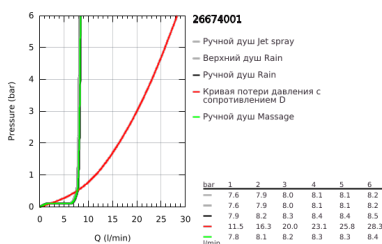


## 26 674 001 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (1/2)

- Colour: хром
- с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
- в комплект входят:
  - горизонтальный душевой кронштейн 355 мм
  - однорычажный смеситель для ванны с переключателем, настенный монтаж
  - позволяет переключаться между:
    - верхний душ Tempesta 250 (26 666)
    - душевая струя Rain
    - максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
    - тыльная часть верхнего душа белая
    - аэратор с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 10^\circ$
    - излив для ванны
    - отдельный переключатель на ручной душ
    - ручной душ Tempesta 110 (28 419)
    - Режимы струи: Rain / Jet / Massage
    - maximum flow rate (at 3 bar): 8.3 l/min
    - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
    - душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)
    - AquaCalibrator limits maximum flow rate of system (at 3 bar): 8.3 l/min (without bath inlet)
    - GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
    - GROHE SilkMove керамический картридж  $\varnothing 46$  мм
    - GROHE SmartSwitch - выбор режима струи с помощью поворота диска
    - GROHE DreamSpray превосходный поток воды
    - ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
    - GROHE LongLife Finish - стойкое долговечное покрытие
    - GROHE SpeedClean система против известковых отложений
    - Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды

## 26 674 001 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (2/2)

- TwistStop против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем только выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.3 l/min
- минимальный расход воды 5 л/мин
- минимальное давление 1,0 бар
  
- профессиональная серия