
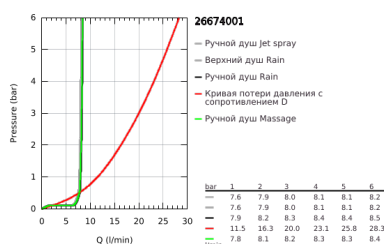


26 674 001 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (1/2)

- Colour: хром
- с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
- в комплект входят:
- горизонтальный душевой кронштейн 355 мм
- однорычажный смеситель для ванны с переключателем, настенный монтаж
- позволяет переключаться между:
- верхний душ Tempesta 250 (26 666)
- душевая струя Rain
- максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
- тыльная часть верхнего душа белая
- аэратор с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 10^\circ$
- излив для ванны
- отдельный переключатель на ручной душ
- ручной душ Tempesta 110 (28 419)
- Режимы струи: Rain / Jet / Massage
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.3 l/min
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate system (at 3 bar): 8.3 l/min (without bath inlet)
- GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм
- GROHE SmartSwitch - выбор режима струи с помощью поворота диска
- GROHE DreamSpray превосходный поток воды
- ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
- GROHE LongLife Finish - стойкое долговечное покрытие
- GROHE SpeedClean система против известковых отложений
- Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды
- TwistStop против перекручивания шланга

26 674 001 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ОДНОРЫЧАЖНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (2/2)

- совместим с проточным водонагревателем только выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.3 l/min
- минимальный расход воды 5 л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

- профессиональная серия