
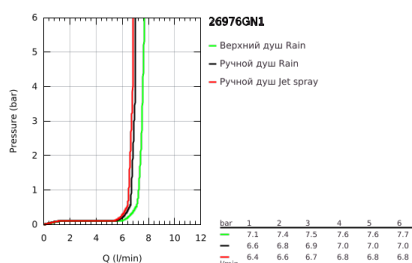


## 26 976 GN1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ДУШЕВАЯ СИСТЕМА FLEX НАРУЖНОГО МОНТАЖА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (1/2)

- Colour: холодный рассвет, матовый
- в комплект входят:
- горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
- переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
- верхний душ Tempesta Cube 250x250 мм
- 2 режима струи (с помощью переключателя): Rain, SmartRain
- максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин
- тыльная часть верхнего душа белая
- аэратор с шаровым шарниром, угол поворота  $\pm 10^\circ$
- ручной душ Tempesta Cube 110
- 2 режима струи: Rain, Jet
- максимальный расход (при давлении 3 бара): 6,9 л/мин
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
- душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
- душевой шланг 1250 мм
- гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
- GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- GROHE SmartSwitch - выбор режима струи с помощью поворота диска
- GROHE DreamSpray превосходный поток воды
- GROHE LongLife finish - стойкое долговечное покрытие
- ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
- GROHE SpeedClean система против известковых отложений
- Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды
- совместим с проточным водонагревателем только выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

Pure Freude  
an Wasser



## 26 976 GN1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ДУШЕВАЯ СИСТЕМА FLEX НАРУЖНОГО МОНТАЖА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (2/2)

- максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин
- минимальный расход воды 5 л/мин
- минимальное давление 1,0 бар
  
- профессиональная серия