
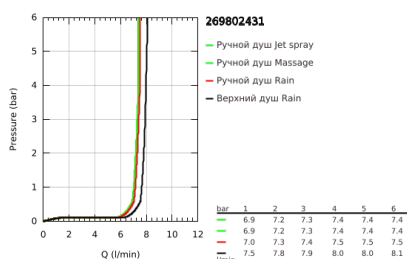


26 980 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА FLEX НАРУЖНОГО МОНТАЖА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

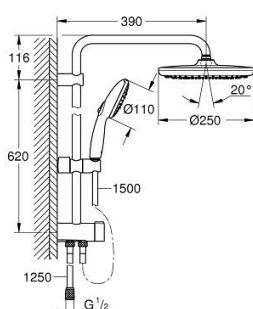

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (1/2)

- Colour: матовый чёрный
- в комплект входят:
- горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
- переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
- верхний душ Tempesta 250
- 2 режима струи (с помощью переключателя): Rain, SmartRain
- AquaCalibrator limits maximum flow rate (at 3 bar): 7.9 l/min
- тыльная часть верхнего душа черная
- аэратор с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 10^\circ$
- ручной душ Tempesta 110
- Режимы струи: Rain / Jet / Massage
- максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
- Шланг для душа Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2"
- Шланг для душа Relaxaflex 1250 мм 1/2 x 1/2"
- универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"
- AquaCalibrator limits maximum flow rate of system (at 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- GROHE SmartSwitch - выбор режима струи с помощью поворота диска
- GROHE DreamSpray превосходный поток воды
- ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
- GROHE SpeedClean система против известковых отложений
- Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды
- совместим с проточным водонагревателем только выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

Pure Freude
an Wasser



26 980 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА FLEX НАРУЖНОГО МОНТАЖА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (2/2)

- минимальный расход воды 5 л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

- профессиональная серия