


32 635 000 **СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ,
DN 15**

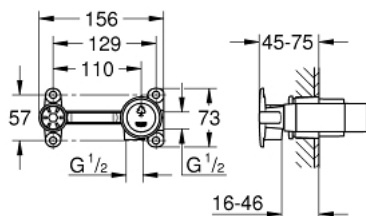

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для смесителя на 2 отверстия
- установка на стену
- без комплекта верхней монтажной части
- GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
- настраиваемый ограничитель потока
- глубина монтажа 45-75 мм
- DR-латунь
- минимальное давление 1,0 бар
- шаблон для монтажа