



38 543 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 0,82 М

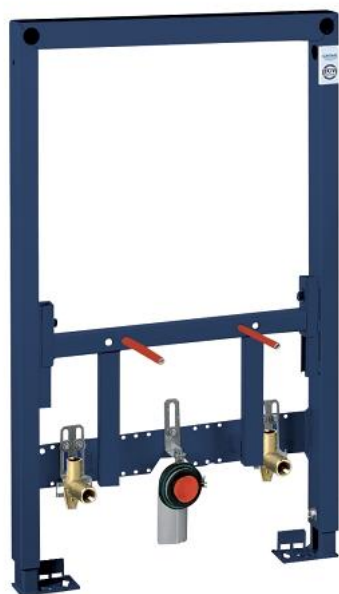

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
- предварительная сборка в комплекте
- регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- болты-держатели для биде
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- уплотнение Ø 32 мм
- 2 подключения смесителя DN 15
- крепежный материал для биде
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

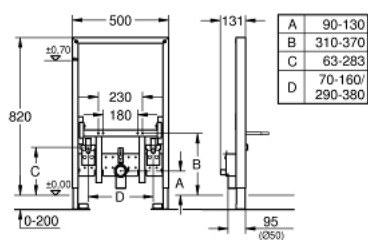

38 543 000 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 0,82 М

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Резьбовые болты (Spare part-nr. 4276400M)
 - 2: Подключение смесителя (Spare part-nr. 42944000)
 - 3: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)*
- * Optional accessories

