


38 581 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, ВЫСОТА УСТАНОВКИ 1,13 М




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- предварительная сборка в комплекте
- регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
- закрывающийся
- проверено -TUEV
- крепежный материал
- болты-держатели для биде
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- уплотнение \varnothing 32 мм
- 2 подключения смесителя DN 15
- крепежный материал для биде
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

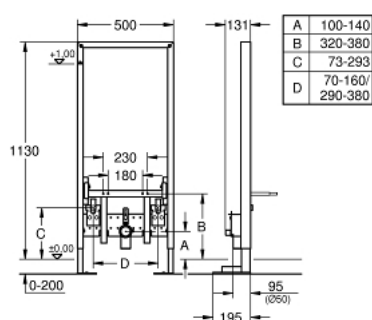

38 581 001 **RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, ВЫСОТА УСТАНОВКИ 1,13 М**

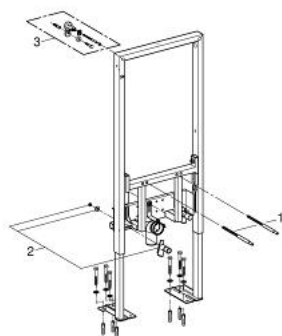

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Резьбовые болты (Spare part-nr. 4276400M)
 - 2: Подключение смесителя (Spare part-nr. 42944000)
 - 3: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)*
- * Optional accessories