
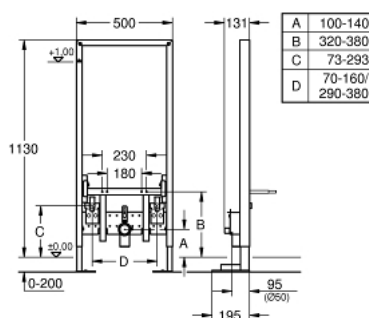


38 581 001 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, ВЫСОТА УСТАНОВКИ 1,13 М

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для свободного стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
 - самонесущая стальная рама с порошковым напылением
 - предварительная сборка в комплекте
 - регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
 - закрывающийся
 - проверено -TUEV
-
- крепежный материал
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- болты-держатели для биде
 - смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
 - уплотнение Ø 32 мм
 - 2 подключения смесителя DN 15
 - крепежный материал для биде
 - для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

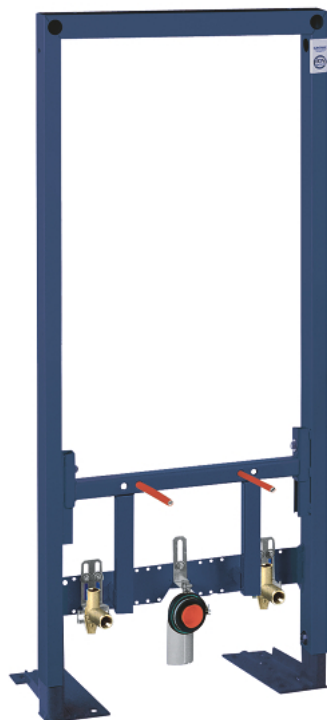

38 581 001 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, ВЫСОТА УСТАНОВКИ 1,13 М



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Резьбовые болты (Spare part-nr. 4276400M)

2: Подключение смесителя (Spare part-nr. 42944000)

3: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)*

* Optional accessories