


## 39 052 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ, ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА ОДНО ОТВЕРСТИЕ, РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с шумоизоляцией
- монтажная высота 1,13 м
- для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте
- болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
- расстояние между болтами изменяется
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- уплотнение Ø 32 мм
- 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

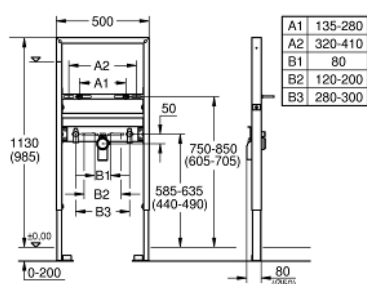

## 39 052 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ, ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА ОДНО ОТВЕРСТИЕ, РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

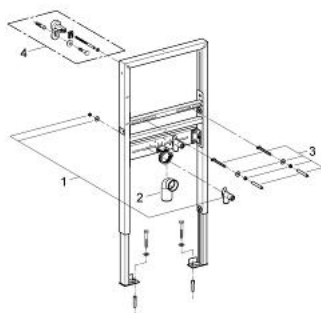

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Подключение смесителя (Spare part-nr. 42944000)
  - 2: Сливная трубка, черная (Spare part-nr. 42943000)
  - 3: фиксирующий штифт (Spare part-nr. 42247000)
  - 4: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)\*
- \* Optional accessories