23 571 000 **СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ DN 15, ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ**

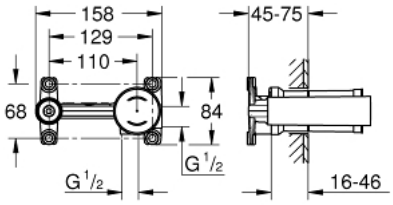

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для смесителя на 2 отверстия
- установка на стену
- без комплекта верхней монтажной части
- GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
- настраиваемый ограничитель потока
- с ограничителем температуры
- излив может быть установлен справа или слева
- DR-латунь
- шаблон для монтажа
- обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
- с уплотнительной втулкой

23 571 000 **СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ DN 15, ВСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ**

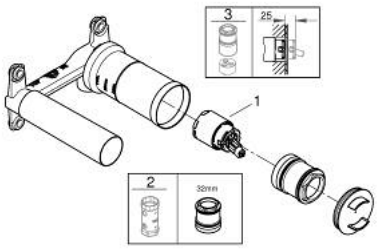

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Картридж (Spare part-nr. 46374000)

2: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*

3: Удлинение (Spare part-nr. 46943000)*

* Optional accessories