


## 38 548 001 **RAPID SL ПУСТОЙ ЭЛЕМЕНТ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1,13 М**



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см
- для инсталляции с отдельностоящим элементом
- проверено -TUEV
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

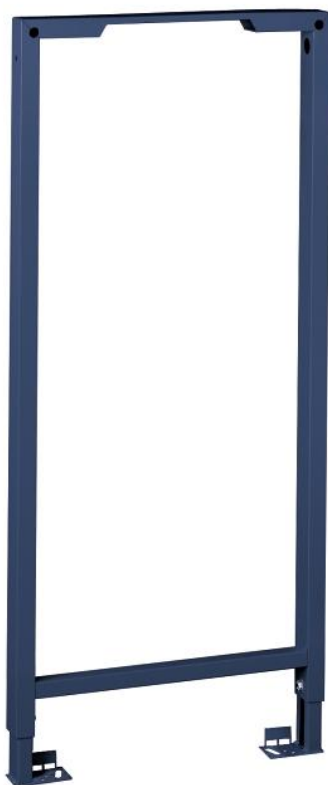

38 548 001 **RAPID SL ПУСТОЙ ЭЛЕМЕНТ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1,13 М**

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

1: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)\*

\* Optional accessories

