


38 548 001 **RAPID SL ПУСТОЙ ЭЛЕМЕНТ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1,13 М**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см
- для инсталляции с отдельностоящим элементом
- проверено -TUEV
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

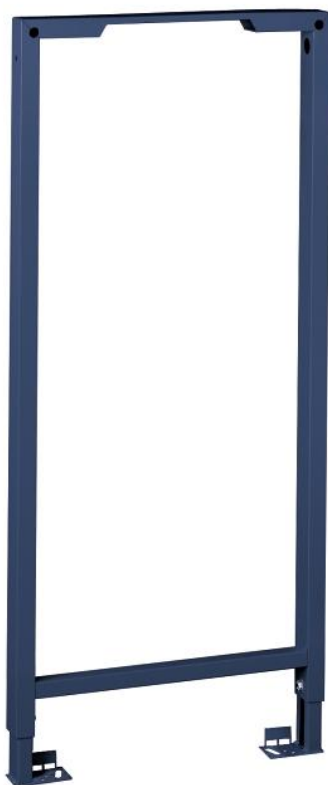

38 548 001 **RAPID SL ПУСТОЙ ЭЛЕМЕНТ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1,13 М**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Настенный уголок (Spare part-nr. 3855800M)*

* Optional accessories

