


39 368 000 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ПИССУАРА



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
- сифон с температурным датчиком
- картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
- минимальное давление 0,5 бар
- рабочее давление максимум 10 бар
- 7 предустановленных режимов:
 - - автоматический смыв
 - - режим очистки
- предварительная промывка вкл/выкл
- сертификат CE (Европейское соответствие)

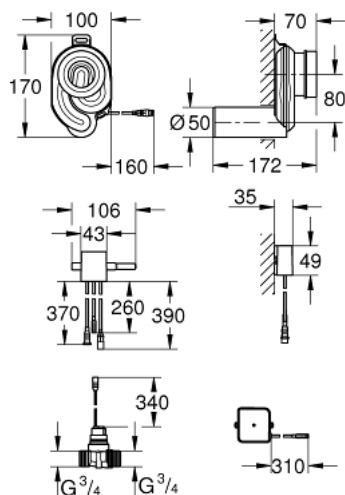

39 368 000 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ПИССУАРА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Магнитный вентиль (Spare part-nr. 42740000)
- 2: Сифон (Spare part-nr. 42477000)
- 3: Электроника (Spare part-nr. 42478000)
- 4: Импульсный источник (электро)питания (Spare part-nr. 42470000)

